



Dino Pro DS

Der Dino Pro DS bietet Ihnen viele Möglichkeiten, Ihr Grundstück individuell nach Ihren Bedürfnissen zu sichern. In diesem Zaunsystem verbinden sich Funktionalität und ansprechendes Design miteinander.

STANDARDFARBEN	RAL CODE
Moosgrün	RAL 6005
Anthrazitgrau	RAL 7016
Weitere Farben auf Anfrage	

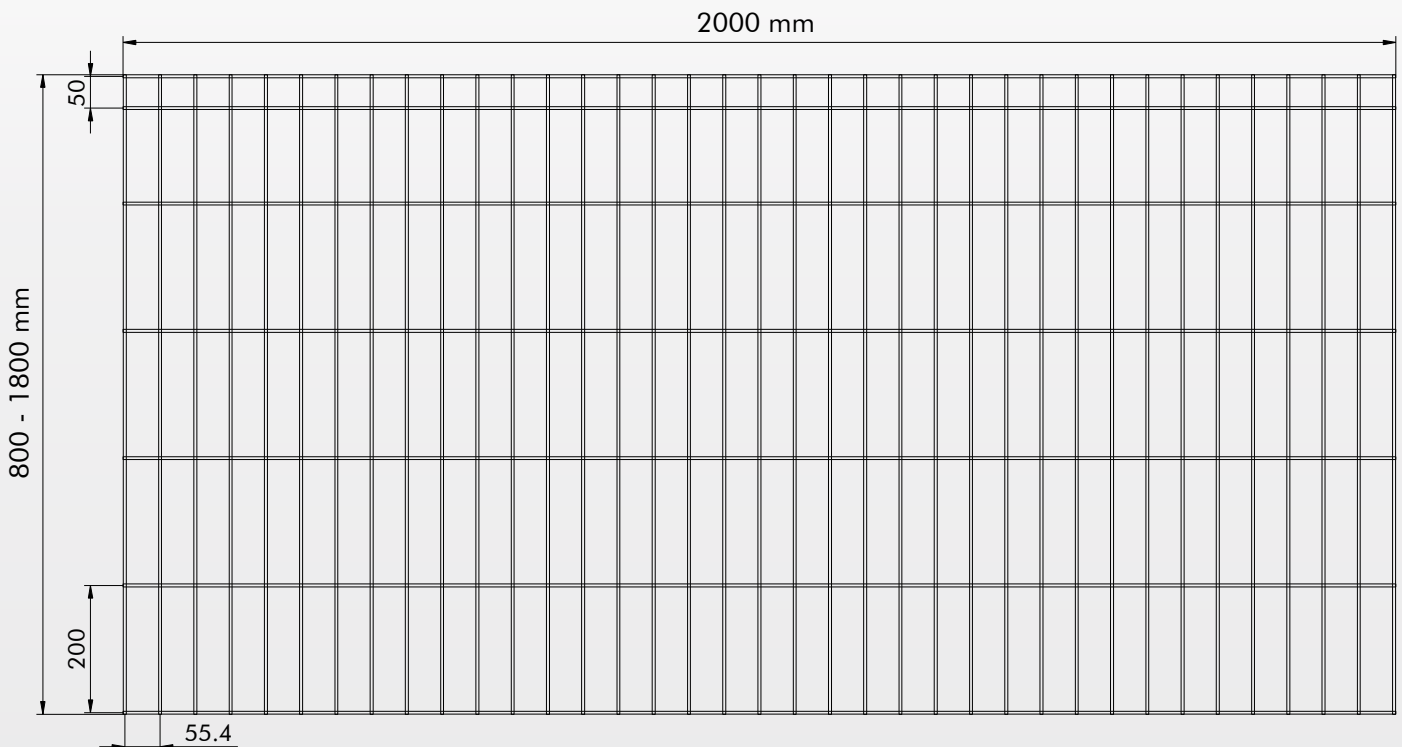

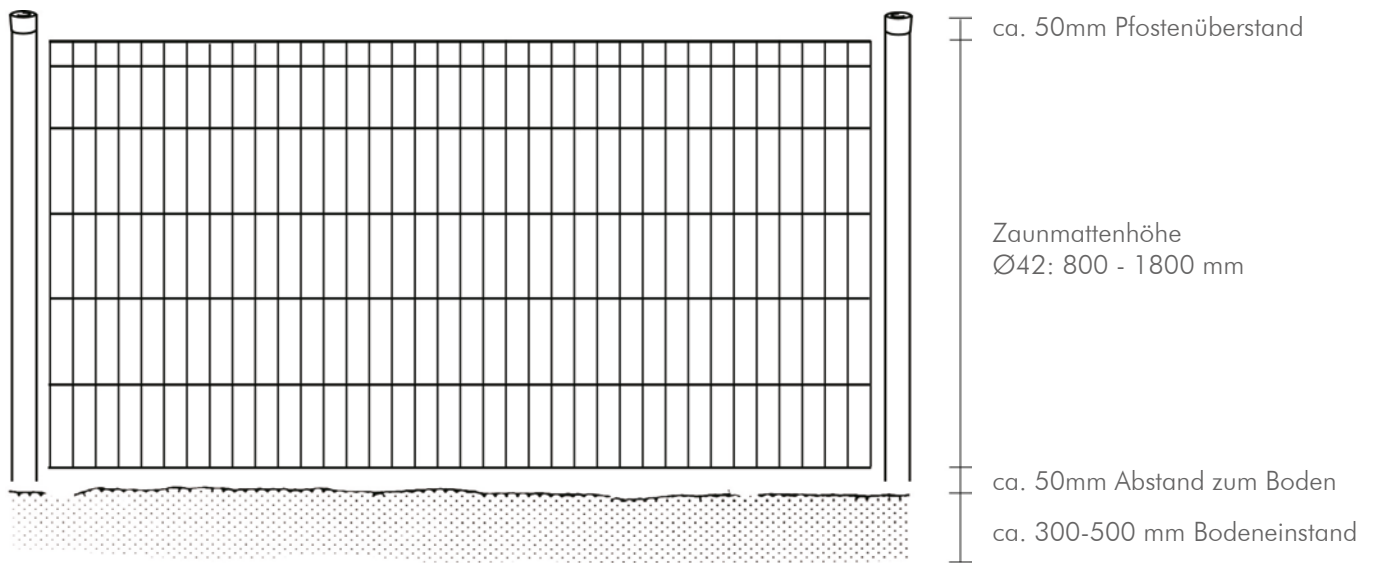

WICHTIGE MAßE FÜR IHRE PLANUNG

- lichtet Maß zwischen den Rundpfosten: ca. 2015-2025mm
- Fundamentloch ca. 300-500 mm tief
- Pfostenüberstand Zaunmatte/Pfostenende ca. 50 mm
- Abstand Zaunmatte/Boden ca. 50 mm
- Zaunende: Einfachschelle Ø 34 oder Ø 42 mm
- Mittel- & Eckpfosten: Doppelschelle Ø 34 oder Ø 42 mm
- Torpfosten: Einfachschelle Ø 60 mm

ZAUNPFAHLMONTAGE

- Fundamentlöcher ausheben
- Richtschnur auf Oberkante Zaunhöhe ziehen
- Richtschnur mit Wasserwaage ausrichten
- Zaunpfähle einsetzen
- Zaunpfähle einbetonieren und ausrichten
- Beton abbinden lassen



ZUBEHÖR MONTIEREN

- Einfach- und Doppelschellen vormontieren
- Zaunelemente einsetzen
- Mit Wasserwaage ausrichten
- Schellenschrauben festziehen



Sollte ein Tor bei der Montage vorhanden sein, MUSS immer mit dem setzen des Tores begonnen werden!

Empfohlenes Tor:

- **Dino Pro DS Tor (bis Mattenhöhe 1400 mm)**

Alternativ:

- **Dino trend Tor**