



Manuelles freitragendes Schiebetor

Terminus Light

Preisgünstige Stabilität
und einfache Bedienung

Das Terminus Light ist unser manuelles Hybrid Schiebetor und eine günstigere Alternative zum automatischen Terminus Schiebetor. Es eignet sich besonders für selten besuchte Bereiche, die kein automatisiertes Tor benötigen. Durch seine leichte, einfache und dennoch sichere Bauweise ist das Terminus Light unschlagbar im Preis-Leistungsverhältnis. Das Tor ist in 3 verschiedenen Versionen Verfügbar: Standardstabfüllung, Traversafüllung oder Doppelstabmattenfüllung.

EIGENSCHAFTEN

Aluminium Rahmen mit Stahlfüllung

Alle Stahlteile feuerverzinkt

Rostfreies Edelstahl Schloss mit Aluminium Gehäuse






1



2

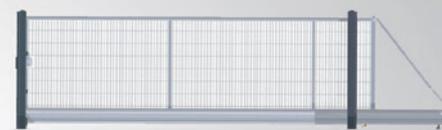

3

RAHMEN

- Extrudierte Aluminiumprofile
- Unterträger: 242/205 mm x 3 bis 5,50 mm Wandstärke
- Oberträger: 133/53 mm x 3 bis 4,50 mm Wandstärke
- Standardfüllung: Stahlrahmen mit Rundstben 25 mm, perfekt passend auf Unter- und Oberhom mittels eines Stahlprofils 50/25/2; Zwischenabstand Stäbe: 110 mm
- Diagonale Zugstange an Hinterseite des Tores mit Verspannungsdrahtösenbolzen
- Zackenleiste Standard ab 1,80 m Höhe
- Aluminiumkappe mit 60 mm Führungsrolle am Unterbalken.
- Bodenfreiheit: 10 cm

FÜHRUNG

- Einseitige Führungskonsole, Durchschnitt 400 mm breit x 200 mm tief, Konsole auf Bodenplatte 520 x 475 x 10 mm mit Bohrungen Ø 22 geschraubt. Die Führungskonsole besteht aus 2 verzinkten und pulverbeschichteten Stahlfeldern und einer Aluminium Abdeckkappe.
- Alle Steuerungselemente sind in der Konsole verbaut, zugänglich durch die untere Türplatte, abschließbar mit einer Dreipunkt-Schließung und einem Zylinderschloss. Die Dreipunkt-Schließung deckt die obere Platte ab.
- Anschlagpfosten Unipost 120 x 120 mm mit profilierter Anschlußlasche auf Fußplatte 300 x 300 mm, Löcher Ø 22 H/a/H 228 x 228 mm.
- Bei der manuellen Version des Tors wird die Konsole durch einen, 120 x 120 mm Unipost, Führungspfosten ersetzt.
- Entlastungsrolle aus Kunststoff Ø 60 mm x 250 mm, montiert auf Fußplatte.

NORMIERUNG

- Das Terminus Tor entspricht den strengen Anforderungen, festgesetzt in EN 13241.
- Das Tor wird mit der Normierung und Konformitätszeugnis angeliefert.

AUSFÜHRUNGEN

- 1 Standardfüllung mit 25mm Rundstäben
- 2 Traversa
- 3 Doppelstabmattenfüllung 8/6/8

Torgewicht mit Standardfüllung + Pfosten + Zubehör:

| Höhe (m) | Öffnung / Gesamtlänge (m) | | | | | |
|----------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
| | 5.92 | 6.87 | 8.47 | 9.68 | 11.03 | 12.38 |
| 1.00 | 240 kg | 252 kg | 263 kg | 275 kg | 286 kg | 298 kg |
| 1.25 | 271 kg | 286 kg | 300 kg | 315 kg | 329 kg | 343 kg |
| 1.50 | 288 kg | 305 kg | 322 kg | 339 kg | 356 kg | 374 kg |
| 1.80 | 323 kg | 345 kg | 366 kg | 387 kg | 407 kg | 428 kg |
| 2.00 | 307 kg | 334 kg | 362 kg | 389 kg | 417 kg | 444 kg |
| 2.50 | 340 kg | 352 kg | 398 kg | 443 kg | 489 kg | 535 kg |